


В 150 R *КОНФИГУРИРУЕМАЯ

Аккумуляторная поломоотно-всасывающая машина с сидением оператора В 150 R манёвренная модель с малой габаритной шириной и заменяемыми дисковыми или роликовыми щеточными блоками. Отличается отличными ходовыми качествами, большой функциональностью: система KIK, DOSE, экономичный режим Eco!Efficiency и т.п., а также 150 литровым объемом бака. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.



Made in Germany



№ для заказа

1.246-020.2

- Компактность и мобильность
- Переключатель системы управления EASY
- С системой дозирования чистящего средства DOSE.

Технические характеристики

Тип привода		Батарея
Рабочая ширина щеток	мм	750
Ширина всасывающей балки	мм	950
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Батарея	В	36
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см ²	46
Расход воды	л/мин	макс. 7
Уровень звукового давления	дБ(А)	61
Полная нормативная масса	кг	957
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1790 × 800 × 1410

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Дисковая щетка	■
Мощный тяговый привод	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
DOSE	■
Электромагнитные клапаны	■
Боковые щетки	■
Система 2 резервуаров	■

■ Входит в комплект поставки



Инновационная система KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя



Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон



Батареи 4 типов на выбор

- Типы батарей: необслуживаемая 36 В / 180 Ач, малообслуживаемая 36 В / 180 Ач, необслуживаемые 36 В / 240 Ач или малообслуживаемые 36 В / 240 Ач

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.246-020.2



		№ для заказа	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VD				
Дисковая щетка, средней жесткости, средний, красный, 385 mm	1	4.905-018.0	Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Для решения всех обычных задач уборки.	■
Щетка дискообразная, мягкая, очень мягкий, Белый, 385 mm	2	4.905-019.0	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	□
Мягкая дисковая щетка, мягкий, натуральный, 385 mm	3	4.905-020.0	С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	□
Жесткая щетка дисковая, жесткий, черный, 385 mm	4	4.905-021.0	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 385 mm. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Тупех 180 Grit, толщиной 1 mm, длиной 41 mm.	□
ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ				
Щеточная головка D75 S	5	2.763-005.0	Щеточная головка с 2 дисковыми щетками, системой быстрой замены щеток и рабочей высотой 75 см. Боковые фартуки регулируются по высоте и удерживают воду под щеточной головкой. Благодаря этому раствор чистящего средства оптимально подается на всасывающую балку, в том числе на поворотах. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	■
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, 950 mm, парабол.	6	4.778-007.0	Прочная всасывающая балка параболической формы из алюминия рабочей шириной 950 mm, с быстросействующей муфтой. Гарантирует превосходный сбор влаги с пола. Позволяет заменять уплотнительные полосы без применения инструментов.	■
V-образная всасывающая балка, 1100 mm, V-образный	7	4.777-081.0	С регулируемыми опорными роликами и уровнем для точной регулировки: V-образная всасывающая балка, 1100 mm. Уплотнительные полосы из прочного, маслостойкого прозрачного полиуретана.	□
Прямая всасывающая балка, 940 mm, прямой	8	4.777-402.0	Прямая всасывающая балка с регулируемыми опорными роликами. Длина 940 mm. С ребристыми маслостойкими уплотнительными полосами из износостойкого полиуретана для обработки всех распространенных напольных покрытий. С утяжелителями для равномерного прижима к полу.	□
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1222 mm	9	6.273-025.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 1100 mm.	□
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 960 mm	10	6.273-208.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 mm. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 960 mm	11	6.273-205.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 mm. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 960 mm	12	6.273-291.0	Комплект для уборки структурированных напольных покрытий состоит из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 mm. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы изготовлены из прозрачного износостойкого полиуретана.	□
Уплотнительные полосы, Натуральный каучук, 960 mm	13	6.273-214.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 mm. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН VR / VD				
Другое				
Ключ для системы KIK, желтый	14	5.035-344.0	Пользовательский ключ для использования прибора	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.246-020.2



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Другое				
Ключ для системы KIK, серый	15	5.035-348.0	Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Заправочный шланг	16	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Ключ для системы KIK, белый	17	4.035-076.0	Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, желтых	18	4.035-408.0	Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, белых	19	4.035-064.0	5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки				
Заднее колесо повышенного сцепления	20	6.438-010.0	Маслостойкое заднее колесо повышенного сцепления для машины В 150 R, обеспечивающее повышенную безопасность движения, в т. ч. на поворотах (необходимы 2 шт.).	<input type="checkbox"/>
Передняя шина повышенного сцепления	21	6.435-810.0	Специальный маслостойкий материал шины в сочетании с V-образным профилем протектора обеспечивает высокое тяговое усилие и отличное сцепление со скользкими напольными покрытиями.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base				
Адаптер для перевозки инвентаря	22	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки швабры	23	4.035-514.0	Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	24	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	25	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	26	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	27	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	28	4.035-406.0	Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.246-020.2

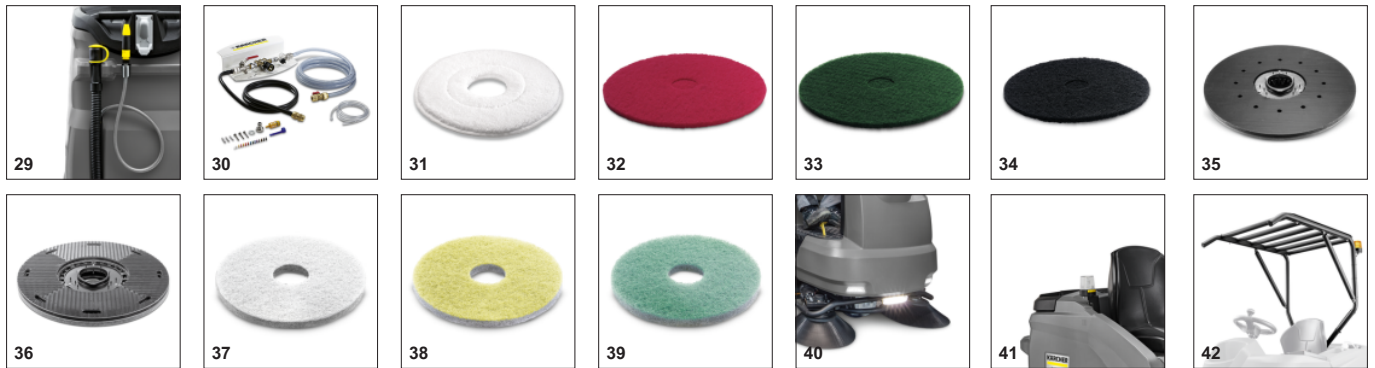

	№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD			
Аксессуары Home Base			
Система ручной промывки	29	4.035-515.0	Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.
Системы дозирования RM			
Система дозирования чистящего средства DS 3	30	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН VD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ			
Микроволоконные пады			
Микроволоконный паd, Белый, 381 mm, 5 x	31	6.371-078.0	5 белых падов из микроволокна. С центрирующим отверстием, диаметром 381 мм. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к щеточной головке D 75, машинам BD 75/140 R и BD 40/25 C.
Пады			
Пады, средне мягкий, красный, 381 mm, 5 x	32	6.369-791.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 381 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 75.
Пады, средне жесткий, зеленый, 381 mm, 5 x	33	6.369-790.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 381 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 75.
Пады, жесткий, черный, 381 mm, 5 x	34	6.369-789.0	5 черных жестких падов диаметром 381 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 75.
Приводной диск для падов			
Падодержатель с усиленной фиксацией, 375 mm	35	4.762-591.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 7 5. Необходимы 2 шт.
Падодержатели, 375 mm	36	4.762-447.0	Приводной диск для очистки падами диаметром 375 мм. С быстродействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75.
Алмазные пады			
Алмазные пады, толстый, Белый, 385 mm, 5 x	37	6.371-252.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.
Алмазные пады, средний, желтый, 385 mm, 5 x	38	6.371-253.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 385 mm, 5 x	39	6.371-236.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 385 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
Lighting/RKL mounting kit			
Рабочее осветительное оборудование (для машин с 8/2018 г. выпуска)	40	2.034-001.0	Для дооснащения полойно-всасывающих машин с сиденьем для оператора В 150 R и В 200 R: Рабочая фара для освещения зоны перед машиной в целях максимальной безопасности и дополнительный источник света на щеточной головке.
Проблесковый маячок	41	4.035-516.0	Повышает безопасность выполнения работ.
Прочие наборы			
Защитный навес	42	2.644-089.0	Защитный навес высотой 2,06 м, соответствующий стандарту VDE IEC 60335-2-72.

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.246-020.2



	№ для заказа	Описание		
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
Всасывающий шланг с насадкой	43	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	44	2.644-225.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов при контакте с поверхностью. Предназначены для монтажа по краям всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система заправки водой	45	4.035-345.0	Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для орошения и всасывания				
МК для орошения и всасывания	46	2.642-058.0	Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плитусов и участков пола вблизи стен.	<input type="checkbox"/>
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Комплект батарей, 36 V, 240 Ah, малообслуживаемая	47	2.815-107.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (C5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 180 Ah, малообслуживаемая	48	2.815-106.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (C5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 240 Ah, необслуживаемая	49	2.815-105.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 180 Ah, необслуживаемая	50	2.815-104.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 285 Ah, необслуживаемая	51	2.815-114.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	52	2.638-032.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	53	2.638-136.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	54	2.638-143.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	55	2.638-161.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
Резервуар с настенным кронштейном	56	2.641-243.0	Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.246-020.2



		№ для заказа	Описание	
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Аксессуары для батарей				
Резервуар	57	2.641-244.0	Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Для быстрой и легкой заправки батарей. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	58	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	59	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.