

ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 SV

Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.



№ для заказа

2.645-135.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784426351
Площадь орошения (2 бар)		20 – 190 м ²
Площадь орошения (4 бар)		30 – 320 м ²
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	5 – 12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	6 – 16
Дальность орошения (2 бар)	м	5 – 16
Дальность орошения (4 бар)	м	6 – 20
Масса	кг	0,811
Масса (с упаковкой)	кг	0,931
Размеры (Д × Ш × В)	мм	546 × 160 × 88



Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного орошения.

Рукоятка с проушиной для подвешивания


- Для удобного хранения.

Регулировка ширины зоны орошения

- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 5.320 SV 2.645-135.0

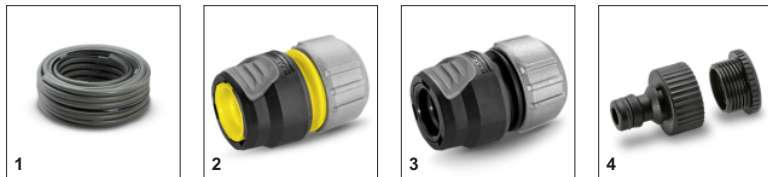

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 1/2 – 20м	1	2.645-150.0	Садовый шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный шланг диаметром 1/2", длина 20 м, давление на разрыв: 50 бар. Не содержит вредных веществ и фталатов. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0	Универсальный пластиковый коннектор Premium. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0	Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом Premium совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.